


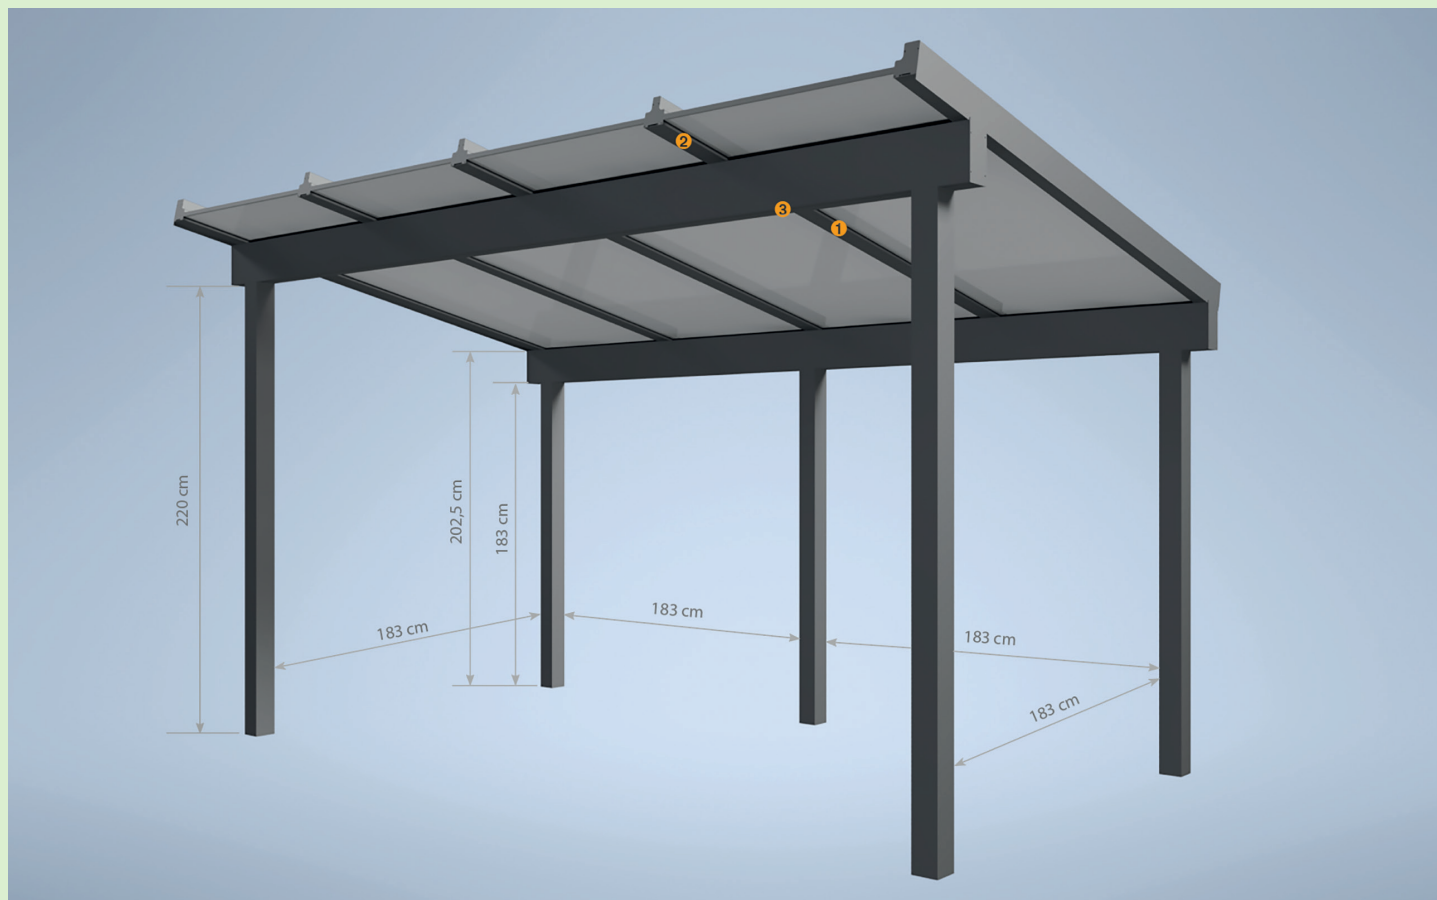

Die Outdoor-Küchen Überdachung von Schilling

Wetterunabhängig grillen und smoken!

Das Kreativ-Team von Schilling hat ein innovatives und zweckmäßiges neues Produkt aus einem bewährten System entwickelt.

Besondere Eigenschaften:

- freistehende Konstruktion ● passt fast in jeden Garten ● schützt das teure Inventar
- auch für den Gastro-Bereich ● einfache Montage
- für bis zu 195kg/m² charakteristische Schneelast ausgelegt ● modular erweiterbar


Technische Daten und Details:

Die Grundfläche des Basismodells hat eine Breite von ca. 396 cm und eine Tiefe von 203 cm. Das Dach hat seitlich einen Überstand von 20 cm und vorne einen Überstand von 40 cm (Gesamtmaß inkl. Überstand: 436 x 246 cm). Die vordere Durchgangshöhe beträgt 220 cm, die hintere Höhe (Unterkannte Sparren) beträgt 202,5 cm. Die Stabilität der Aluminium-Überdachung wird über einbetonierte Stahlkonsolen erreicht, die zur Aufnahme und Befestigung von stabilen Aluminiumstützen (100 x 100 x 4 mm) dienen.

Die Aluminiumstützen haben einen Innenabstand von jeweils 183 cm und sind für eine bauseitige Beplankung vorgerichtet. So kann das Modell seitlich und hinten z.B. mit Standard-Zaunelementen (180 x 180 cm) geschlossen werden. Hierzu sind Aluminiumwinkel (30 x 30 x 2 mm) inkl. Befestigungsschrauben optional erhältlich. Die Überdachung ist für eine charakteristische Schneelast bis zu 195kg/m² ausgelegt und wird als montagefertiger Bausatz geliefert.

Die gesamte Konstruktion wird aus qualitativ hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen hergestellt. Die Dacheindeckung besteht aus 16 mm Hohlkammerplatten (wahlweise transparent oder opal-weiß) oder auf Wunsch aus einer 10 mm Sicherheitsverglasung (wahlweise transparent oder matt-weiß).

Absender/Firmenstempel:

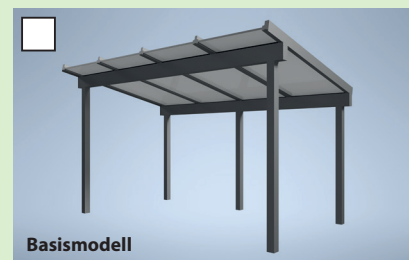

Ansprechpartner:


Kommission:

Datum:

Tel.:

gew. Liefert.:

E-Mail:

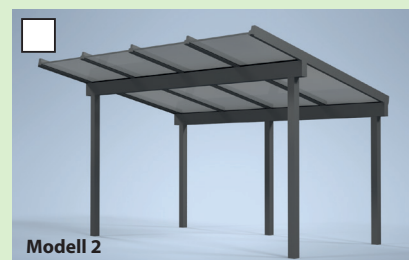

Überdachung Outdoor-Küche

☐ **Basismodell mit 40 cm Dachüberstand vorne und seitlich 20 cm**, Aluminium Konstruktion inkl. Montagematerial und 5 feuerverzinkte Stahlkonsolen zum Einbetonieren, ohne Dacheindeckung

☐ **Modell 2** wie Basismodell jedoch mit **100 cm Dachüberstand vorne**, Aluminium Konstruktion inkl. Montagematerial und 5 feuerverzinkte Stahlkonsolen zum Einbetonieren, ohne Dacheindeckung

Farbe: ☐ RAL 9016 ☐ RAL 7016 ☐ RAL 7016 FS ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9007 ☐ DB 703 ☐ DB 703 FS

☐ Mehrpreis Sonderfarbe (nach RAL-Karte und DB, feinstruktur oder glatt)

☐ Dacheindeckung mit 16 mm Hohlkammerplatten, transparent

☐ Dacheindeckung mit 16 mm Hohlkammerplatten, opal-weiß

☐ Dacheindeckung mit 10 mm VSG, transparent (max. Schneelast Modell 2 SK 150 kg/m²)

☐ Dacheindeckung mit 10 mm VSG, matt-weiß (max. Schneelast Modell 2 SK 150 kg/m²)

Zubehör

☐ Aluminium Unterbauten zur dreiseitigen Ausfachung (vorgefertigt für 6 mm)

☐ Glaseinsätze für Aluminium Unterbauten 6 mm klar

☐ Glaseinsätze für Aluminium Unterbauten 6 mm matt-weiß

☐ Aluminium-Rinne mit seitlichem Ablauf

☐ Aluminium-Rinne mit Aluminium-Fallrohr DN 50

☐ 8 x L-Winkel (30 x 30 x 2 mm) für die Befestigung von Zaunelementen

☐ LED-Beleuchtungspaket ❶ mit je 2 Spots unter den Mittelträgern, inkl. Fernbedienung und Dimmfunktion

☐ LED-Beleuchtungspaket ❷ mit je 1 Spot unter den Mittelträgern am Dachüberstand, inkl. Fernbedienung und Dimmfunktion **Basismodell**

☐ LED-Beleuchtungspaket ❷ mit je 1 Spot unter den Mittelträgern am Dachüberstand, inkl. Fernbedienung und Dimmfunktion **Modell 2**

☐ LED-Beleuchtungspaket ❸ mit LED Stripes inkl. Montageprofil am vorderen Tragprofil, inkl. Fernbedienung und Dimmfunktion

☐ Stecksystem BasicLine inkl. Montagematerial zur dreiseitigen Ausfachung

☐ Stecksystem BasicLine inkl. Montagematerial und seith. Glaseinsätze zur dreiseitigen Ausfachung

☐ Senkrechtmarkise Zipscreen für die Front ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9006 ☐ ähnlich DB 703 FS

Weitere Ausführungen und Sonderfarben bei Zubehör auf Anfrage. Änderungen vorbehalten! Technische Ausführung auf Grundlage der Profiserie S3000 inkl. der aktuell gültigen Sommergarten-Preisliste.
Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Schilling GmbH · Holderstraße 12 · 18 · 26629 Großefehn · Tel.: 04943/9100-0 · info@schilling-gmbh.com
schilling-wintergarten.de · chill-lounge.de